


## LED-DOWNLIGHT "DF-601B-WW" 18W

Art.-Nr. 01507096013

### PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches (nur 32mm hoch) Einbau Downlight
- Kunststoff beschichtetes Alu-Gehäuse für optimales Wärmemanagement
- mit integriertem LED Konverter (nicht dimmbar)
- inkl. 20cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen
- mit opaler Abdeckung für homogene Lichtverteilung

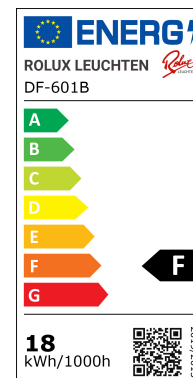

### MERKMALE

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Farbe:              | weiß                         |
| Ausführung:         | inkl. internem LED Konverter |
| Drehbar:            | Nein                         |
| Schwenkbar:         | Nein                         |
| Dimmbar:            | Nein                         |
| Material Leuchte:   | Aluminium / Kunststoff       |
| Schutzklasse:       | II                           |
| Schutzart:          | IP44                         |
| Bohrloch:           | 200-210mm                    |
| Außendurchmesser:   | 220mm                        |
| Einbautiefe:        | 32mm                         |
| Aufbauhöhe:         | 5mm                          |
| Verpackungseinheit: | 40 Stück                     |
| EAN Code:           | 4022208061009                |
| Ursprungsland:      | VR China                     |
| Zolltarifnummer:    | 9405 1100                    |

### TECHNISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung:                 | 18W          |
| Nennspannung:                 | 220-240V AC  |
| Netzfrequenz:                 | 50/60Hz      |
| Betriebsstrom:                | 90mA (CC)    |
| Lichtfarbe:                   | warmweiß     |
| Farbtemperatur:               | 3000K        |
| Farbcode:                     | WW           |
| Lichtstrom:                   | 1350lm       |
| Farbwiedergabeindex:          | 80Ra         |
| Abstrahlwinkel:               | 100°         |
| Lebensdauer:                  | 30000h       |
| Schaltzyklen:                 | 40000x       |
| Anlaufzeit in Sekunden:       | < 0,5s       |
| Energieeffizienzklasse:       | F            |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 18kWh/1.000h |