

BEDIENUNGSANLEITUNG

WWW.ROLUX-LEUCHTEN.DE

LED Dreieckleuchten DF-1908

Bestell Nr.: DF-1908 3er Set 0150719083

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Leuchte installieren!

Lieferumfang

- 3x LED Dreieckleuchte DF-1908
- 1x Touch-Sensor-Schalter DF-1004
- 1x LED-Konverter 15W,12V DC mit Euro-Netzstecker
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte dient zur Beleuchtung im Innenbereich und ist geeignet zur Montage in, an oder auf Möbeln (z. B. Küchenhängeschrank).

Die Leuchte ist für den Einsatz in trockenen, geschlossenen Innenräumen geeignet.

Die Leuchte darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen 12V Gleichstrom (DC) LED-Konverter betrieben werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung an der Leuchte oder dem LED-Konverter führen.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.
- Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Diese darf auf keinen Fall feucht oder nass werden, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte. Durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.
- Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>40°C) oder niedrigen Temperaturen (<0°C), direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln oder starken Vibrationen aus.

MONTAGEHINWEIS

Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand und nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z. B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE) vertraut ist.

Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Montage Dreieckleuchten

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort. Achten Sie dabei auf einen stabilen Untergrund. Berücksichtigen Sie bei der Montage die Kabellänge der Leuchten und die Position des LED-Konverters.
2. Schrauben Sie das Dreieckgehäuse mit den im Lieferumfang enthaltenen, oder für den jeweiligen Untergrund geeigneten, Schrauben fest. Verwenden Sie gegebenenfalls Dübel. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder geklemmt wird.

Montage Touch-Sensor-Schalter


Montage als Einbau-Sensor

1. Bestimmen Sie die Position des Sensors und markieren Sie diese. Beachten Sie dabei die Kabellänge des Sensors.
2. Bohren Sie ein Loch mit 17-18mm Durchmesser.
3. Führen Sie die Beiden Kabel des Sensors durch die Bohröffnung und drücken Sie anschließend den Sensorkopf vorsichtig und mit leichtem Druck in die Bohröffnung. Vergewissern Sie sich, dass der Sensor fest sitzt und nicht herausfallen kann.

Montage als Unterbau- / Anbau-Sensor

1. Bestimmen Sie die Position des Sensors und markieren Sie diese. Beachten Sie dabei die Kabellänge des Sensors.
2. ! ACHTUNG ! Bevor Sie den Unterbauring aus Aluminium anschrauben, müssen die beiden Kabel des Sensors durch den Ring geführt werden!
3. Schrauben Sie den Unterbauring mit den im Lieferumfang enthaltenen, oder für den jeweiligen Untergrund geeigneten, Schrauben fest. Verwenden Sie gegebenenfalls Dübel. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder geklemmt wird.

Anschluss

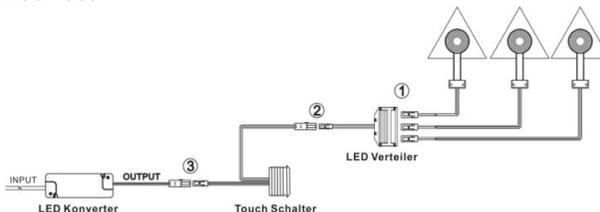

1. Verbinden Sie die Dreieckleuchten mit dem Verteiler (1) und den Verteiler mit der Anschluss-Buchse des Touch-Sensor-Schalters (2). Achten Sie darauf, dass die Stecker richtig angeschlossen sind.
2. Verbinden Sie den Anschluss-Stecker des Touch-Sensor-Schalters mit der Anschluss-Buchse des LED-Konverters (3).

Inbetriebnahme und Bedienung

1. Verbinden Sie den LED-Konverter über den Euro-Netzstecker mit einer ordnungsgemäßen Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes (230V~/50Hz).
2. Schalten Sie die Leuchten ein und aus, indem Sie die Oberfläche des Touch-Sensor-Schalters kurz berühren.
3. Dimmen Sie die Leuchten hoch bzw. runter, indem Sie die Oberfläche des Touch-Sensor-Schalters länger berühren. Lassen Sie die Oberfläche los, wenn die gewünschte Helligkeit eingestellt ist.

Wartung und Pflege



Schalten Sie die Leuchte vor dem Reinigen aus und trennen Sie diese von der Netzspannung (Netzstecker ziehen)!

Die Leuchte ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen

Technische Daten je Leuchte

Leistung:	3W
Spannung:	12V DC
Lichtfarbe:	3.000K (warmweiß)
Lichtstrom:	190lm
Kabellänge:	1800mm

Technische Daten LED-Konverter

Eingangsspannung:	220-240V
max. Ausgangsstrom:	1.25A / 12V DC
Ausgangsleistung:	0-15W

