

EXTRA-N-LED ATEX 2/21, 22

Art.-Nr. 0180086301

BESCHREIBUNG


Robuste Langfeldleuchte für die ATEX-Zonen 2/21, 22.

PRODUKTMERKMALE

- Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat (RAL 7035) mit EPDM-Dichtung, die den Einsatz in nicht abgedeckten Außenbereichen ermöglicht.
- Die Abdeckung besteht aus hochbeständigem, opalem Polycarbonat, das eine hervorragende Lichthomogenität und Blendungsbegrenzung gewährleistet.
- Die Leuchte ist mit hochwertigen elektronischen Komponenten ausgestattet, die auch bei hohen Temperaturen eine hohe Effizienz von bis zu 155 lm/W und eine Lebensdauer von 100.000 h garantieren.
- Sie verfügt über eine hohe Chemikalien-, Spritzwasser- und Staubbeständigkeit IP66 sowie eine hohe Stoßfestigkeit IK10 und ist für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C geeignet.

HINWEISE

- Konzipiert für die Stift- und Hängemontage.

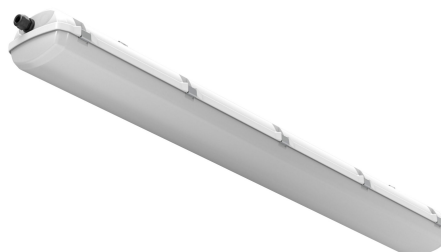

MERKMALE

Farbe:	grau RAL 7035
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	Nein
Material Leuchte:	Polycarbonat
Schutzart:	IP66
Länge:	670 mm
Breite:	155 mm
Höhe:	105 mm
Gewicht (netto):	1740g

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	15 W +/- 10%W
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Betriebsspannung:	220-240 V AC/DC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	2251 lm +/-10%lm
Farbwiedergabeindex:	≥80Ra
Abstrahlwinkel:	>80°
Lebensdauer:	100000h