


LED-DECKENANBAU PANEL "RO-620-WW-C" 40W 3000K

Art.-Nr. 0180620331-C

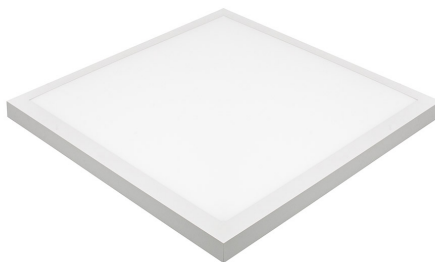

🖼️ Abbildung folgt

PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches, weißes LED Anbaupanel
- einfache Montage an der Decke ohne weiteres Zubehör
- PMMA Lichtleiterplatte mit einem UGR Wert <19
- geeignet als Bildschirmarbeitsleuchte (BAP)
- optional DALI, Phasenabschnitt oder 1-10V dimmbar
- inkl. LED-Konverter (nicht dimmbar)
- enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E

MERKMALE

Farbe:	weiß
Ausführung:	UGR <19
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	ja (optional: DALI, Phasenabschnitt oder 1-10V)
Material Leuchte:	Aluminium, Kunststoff
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20
Aufbauhöhe:	35mm
Länge:	620mm
Breite:	620mm
Ursprungsland:	VR China

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	40W
Nennspannung:	220-240V AC
Betriebsstrom:	1050mA
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	3000K
Farbcode:	WW
Lichtstrom:	4000lm/4600lm
Farbwiedergabeindex:	≥90Ra
Abstrahlwinkel:	90°
Lebensdauer:	ca. 50000h
Gewichteter Energieverbrauch:	40kWh/1.000h

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.