


## LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE "DF-7136-M-N" 120CM 24W, NOTSTROM

Art.-Nr. 0181202844-D

### PRODUKTMERKMALE

- stoßfeste Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat
- IP65, geeignet für Feuchträume und den Außenbereich
- Schlagfestigkeit: IK10
- homogene Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte
- optimales Wärmemanagement
- inkl. integriertem LED-Netzteil
- inkl. 3h Notstromakku (2W, 200lm)

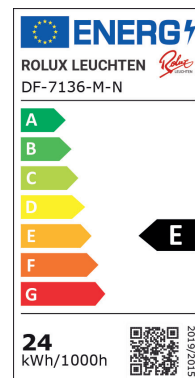

### MERKMALE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Farbe:              | silber/grau                     |
| Ausführung:         | ohne weiterführende Verkabelung |
| Drehbar:            | Nein                            |
| Schwenkbar:         | Nein                            |
| Dimmbar:            | Nein                            |
| Material Leuchte:   | Polykarbonat, Metall            |
| Schutzklasse:       | I                               |
| Schutzart:          | IP65                            |
| Länge:              | 1200mm                          |
| Breite:             | 76mm                            |
| Höhe:               | 67mm                            |
| Verpackungseinheit: | 12                              |
| EAN Code:           | 4022208064178                   |
| Ursprungsland:      | VR China                        |
| Zolltarifnummer:    | 9405 4035 000                   |

### TECHNISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung:                 | 24W          |
| Nennspannung:                 | 220-240V AC  |
| Lichtfarbe:                   | neutralweiss |
| Farbtemperatur:               | 4000K        |
| Farbcode:                     | NW           |
| Lichtstrom:                   | 2700lm       |
| Farbwiedergabeindex:          | 80Ra         |
| Abstrahlwinkel:               | 120°         |
| LEDs:                         | 56 Stück     |
| LED-Typ:                      | 2835 SMD     |
| Lebensdauer:                  | 30000h       |
| Schaltzyklen:                 | 15.000x      |
| Anlaufzeit in Sekunden:       | < 0,1ss      |
| Energieeffizienzklasse:       | A+           |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 24kWh/1.000h |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.  
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.