GEBRAUCHSANWEISUNG

LED-Dreieckleuchten mit Zentralschalter 3er Set

Modell: DF-1920

Leistung: 3x 2,5W LED-Leuchten, 230V/12V

Schutzklasse: III

incl. 3x Dreieck-Unterbaugehäuse

3x Einbauleuchte mit LED-Stiftsockel(á 2,5W 250Lm 3000K, austauschbar)

1x Sicherheitstreiber für LED-Leuchten

Montageanleitung

a.) Diese LED-Niederspannungsunterbauleuchten sind sowohl geignet für alle LED-Sicherheitskonverter (230V/12V) als auch geignet für den elektron. Trafo Rolux SET-60EL 60W (2-60W).

b.) Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur vom autorisierten Elektrofachmann ausgeführt werden. Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist beim Einbau sicherzustellen.

c.) Der Abstand des Konverters zur Einbauleuchte muss mindestens 20cm betragen.

d.) Beachten Sie stets die Leistung des Konverters. Die gesamte Leistung der Lampen darf nicht größer sein als die Leistung des Konverters. Beispiel: 12W-LED-Konverter = 4x2,5W.

e.) Installieren Sie den ausgangsseitigen Kabelbaum und den Konverter nicht entlang Netzspannungsführender Leitungen, um Hochfrequenz-Kopplungen in das Netz zu vermeiden.

f.) Die Leuchte A ist als Zentralschalter für alle drei Leuchten ausgerüstet (siehe Bild). Nachdem die Leuchten B+C an den Konverter angeschlossen sind, funktioniert der Schalter für alle drei Leuchten (siehe Bild).

g.) Vor dem Betreib bei stark erhöhter Umgebungstemperatur muss gewarnt werden. Beim Einbau der Leuchten ist durch geeignete Maßnahmen für eine gute Wärmeableitung zu sorgen.

h.) Stets die Spannung vor Montage oder Instandhaltung (z.B. Leuchtmittelwechsel) ausschalten.

i.) Der Mindestabstand der Leuchte zur beleuchteten Fläche beträgt 0,2m.

j.) Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder durch Kombination mit nicht zugehörigen Komponenten entstehen.

Sicherheitshinweise

Achtung: Die eingeschaltete Lampe ist Heiß!

Um Feuer, Verbrennungen und Augenschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

a.) Ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Lampe 5 Minuten abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln.

b.) Schauen Sie nie direkt in die Lichtquelle und richten Sie den Lichtstrahl nie direkt auf Personen.

c.) Berühren Sie das LED-Leuchtmittel nie direkt mit den Fingern, da die Haut, die statische Elektrizität erzeugt, die Lampe beschädigen kann. Gebrochenes Glas ist sofort zu ersetzen.

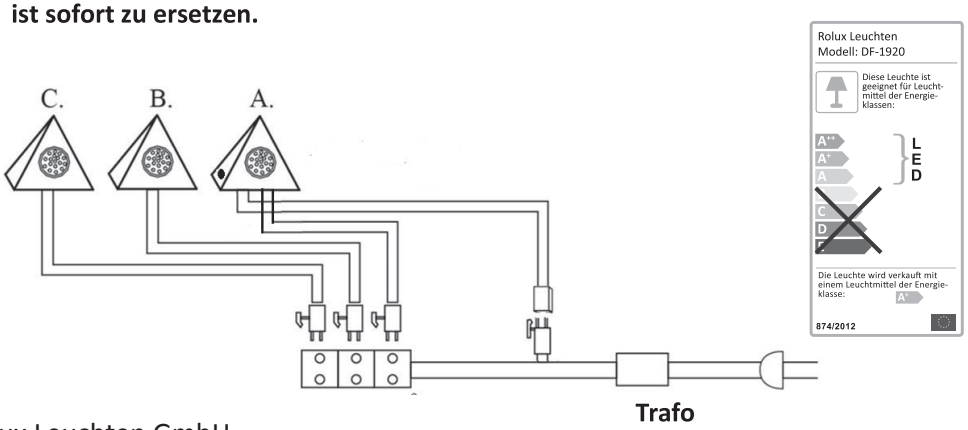

Rolux Leuchten GmbH
Dortmunder Str. 12 28199 Bremen