

Pendelset für LED Panel DF-620 / DF-1200-300

Bestell Nr.: für LED Panel DF-620

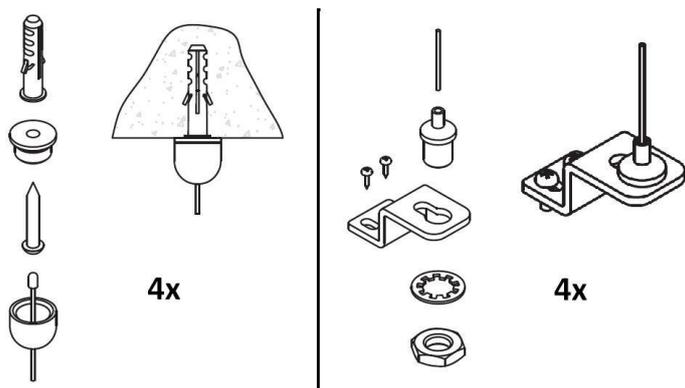
1162040502

ACHTUNG !

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung bevor Sie die Leuchte montieren.

Lieferumfang

- 4x Deckenhalterung inkl. Schrauben und Dübel
- 4x Drahtseil
- 4x Winkelhalterung
- 8x 10mm Schrauben
- Bedienungsanleitung

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Pendelset dient zur Montage der LED Panels DF-620 und DF-1200-300 und darf nur in trockenen und geschlossenen Innenräumen montiert werden.

Das Pendelset sollte mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben und Dübeln montiert werden. Abhängig von der Montagesituation können aber auch Befestigungsschrauben bzw. Dübel verwendet werden, die den entsprechenden Anforderungen für die Montage angepasst werden müssen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung an der Leuchte oder der Montagefläche führen.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

ACHTUNG !

Bitte achten Sie bei der Montage auf die zuvor beschriebenen Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendungen.

Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund, der für das Gewicht der Leuchte geeignet ist.



Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu Isoliermaterialien ein. Andernfalls kann es zu Überhitzung der Leuchte oder des LED Sicherheitskonverters kommen; es besteht Brandgefahr!

Montage der Deckenhalterung an der Decke

1. Bohren Sie die entsprechende Anzahl an Löchern (min. 6mm Durchmesser) in die Decke.
2. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und befestigen Sie die Deckenhalterung mittels der mitgelieferten Schrauben an der Decke.
3. Schrauben Sie die Deckenkappe mit dem eingesteckten Drahtseil auf die zuvor befestigte Deckenhalterung und vergewissern Sie sich, dass das Drahtseil fest sitzt.


Montage der Winkelhalterung an der Leuchte

1. Schrauben Sie 4x / 6x jeweils zwei nebeneinander liegende, 8mm langen Schrauben (liegen je ca. 1cm von einander entfernt) auf der Rückseite der Leuchte heraus.

**HINWEIS !**

Die Winkelhalterung kann für eine einfachere Montage von dem Drahtseil abgezogen werden. Drücken Sie dazu den Nippel an der oberen Seite der Winkelhalterung nach unten und ziehen Sie das Drahtseil nach oben heraus.

2. Befestigen Sie die Winkelhalterung an der Rückseite der Leuchte, indem Sie diese an die zwei zuvor freigelegten Schraubenlöcher mit den beigegepackten 10mm Schrauben anschrauben.



3. Stecken Sie das Drahtseil (wenn zuvor von der Winkelhalterung abgezogen) wieder in die Winkelhalterung und stellen Sie die gewünschte Länge der Seile ein, indem Sie diese an der Unterseite der Winkelhalterung nach unten hin wegziehen.

HINWEIS !

Das Drahtseil lässt sich nur in eine Richtung (nach unten hin) ziehen. Ein mechanischer Kugellagerverschluss verhindert das Herausrutschen des Drahtseils.

Um das Drahtseil wieder zu lösen bzw. zu verlängern, drücken Sie den Nippel an der oberen Seite der Winkelhalterung nach unten und ziehen Sie das Drahtseil wieder heraus.

Nach Bedarf kann das Drahtseil gekürzt werden. Verwenden Sie dazu einen geeigneten Drahtschneider.

Technische Daten

Drahtseillänge: 150cm
Material: Eisen verzinkt

